

TRM

Broyeurs monorotor Single shaft shredders

Mod. TRM600

Mod. TRM900

Mod. TRM1200

Mod. TRM1500



Caractéristiques techniques



- Un nouveau système de fixation des lames rotatives a été construit et breveté. Il présente des angles de coupe qui permettent de recycler les composants difficiles et d'atteindre des niveaux de production élevés avec une consommation d'énergie limitée.
- Convient pour la récupération des matières plastiques, des décharges, des films, des pièces de voiture et aussi des câbles électriques, du bois, du papier, etc.
- Équipé d'un automate conçu pour gérer différentes applications, avec la possibilité de choisir parmi différents programmes d'usinage automatique.

Technical data

- A new system to fasten rotating blades has been built and patented, featuring cutting angles which help recycle difficult components and achieve high production levels with restricted energy consumption.
- Suitable to recover plastic materials, discharges, films, car parts and also electric cables, wood, paper, etc.
- Fitted with a PLC which has been adequately designed to manage different applications, with the chance to select among different automatic machining programs.

applications




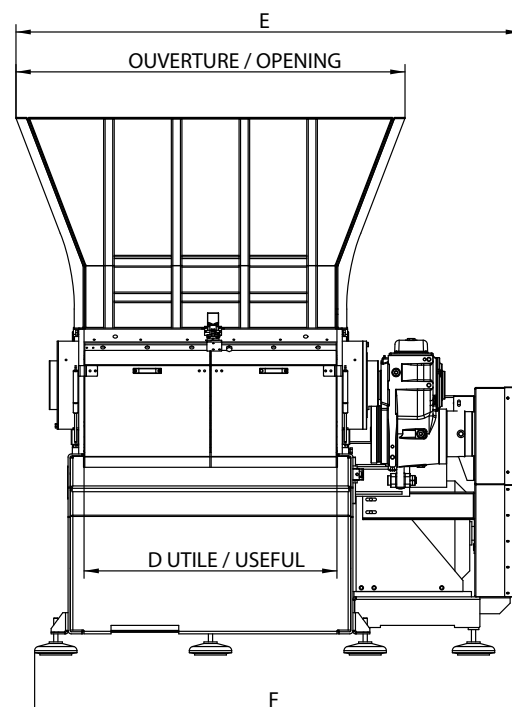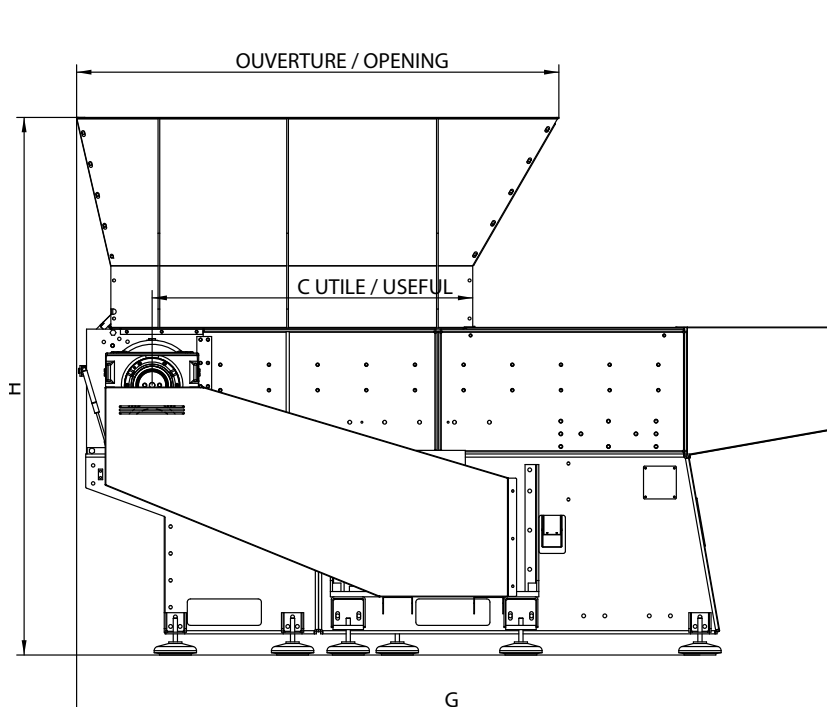

	A	B	C	D	E	F	G	H
TRM600	1204	1015	584	601	1432	1289	2003	1895
TRM900	1526	1311	906	897	1805	1720	2563	1980
TRM1200	2180	1732	1255	1194	2384*	2296*	3527	2540
TRM1500	2340	2109	1545	1495	-/-	2722**	4526	2412

*VERSION 75KW E = 2437 F = 2348

**VERSION DOUBLE MOTOR F = 3394

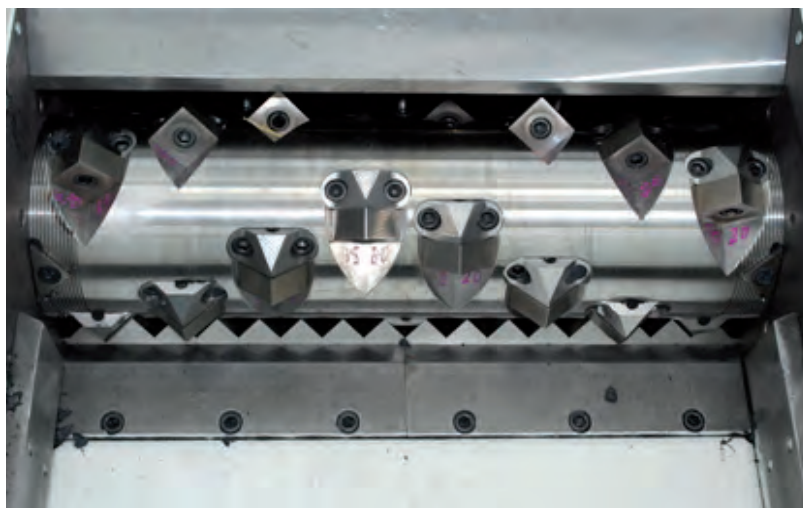

		TRM600	opt.	TRM900	opt.	TRM1200	opt.	TRM1500	opt.
Rotor diameter/Diametre du rotor	/ mm	220		220		400		400	
Rotor lenght/Longueur du rotor	mm	600		900		1200		1500	
Rotor knives/Couteaux du rotor	n°	15	23	23	34	47	91/31	58	
Speed of rotor/Vitesse du rotor	rpm	82		82		82		95	
Motor power/Puissance moteur	KW	18,5		30	22	55	45/75	75	2x55;2x75
Hydraulic system power/Puissance systeme hydraulique KW		1,1		1,1		4	5,5	5,5	

