



TROMMELS ou Cribles rotatifs BLIK Séries TR 800-3 et TR 1600-4



BLIK

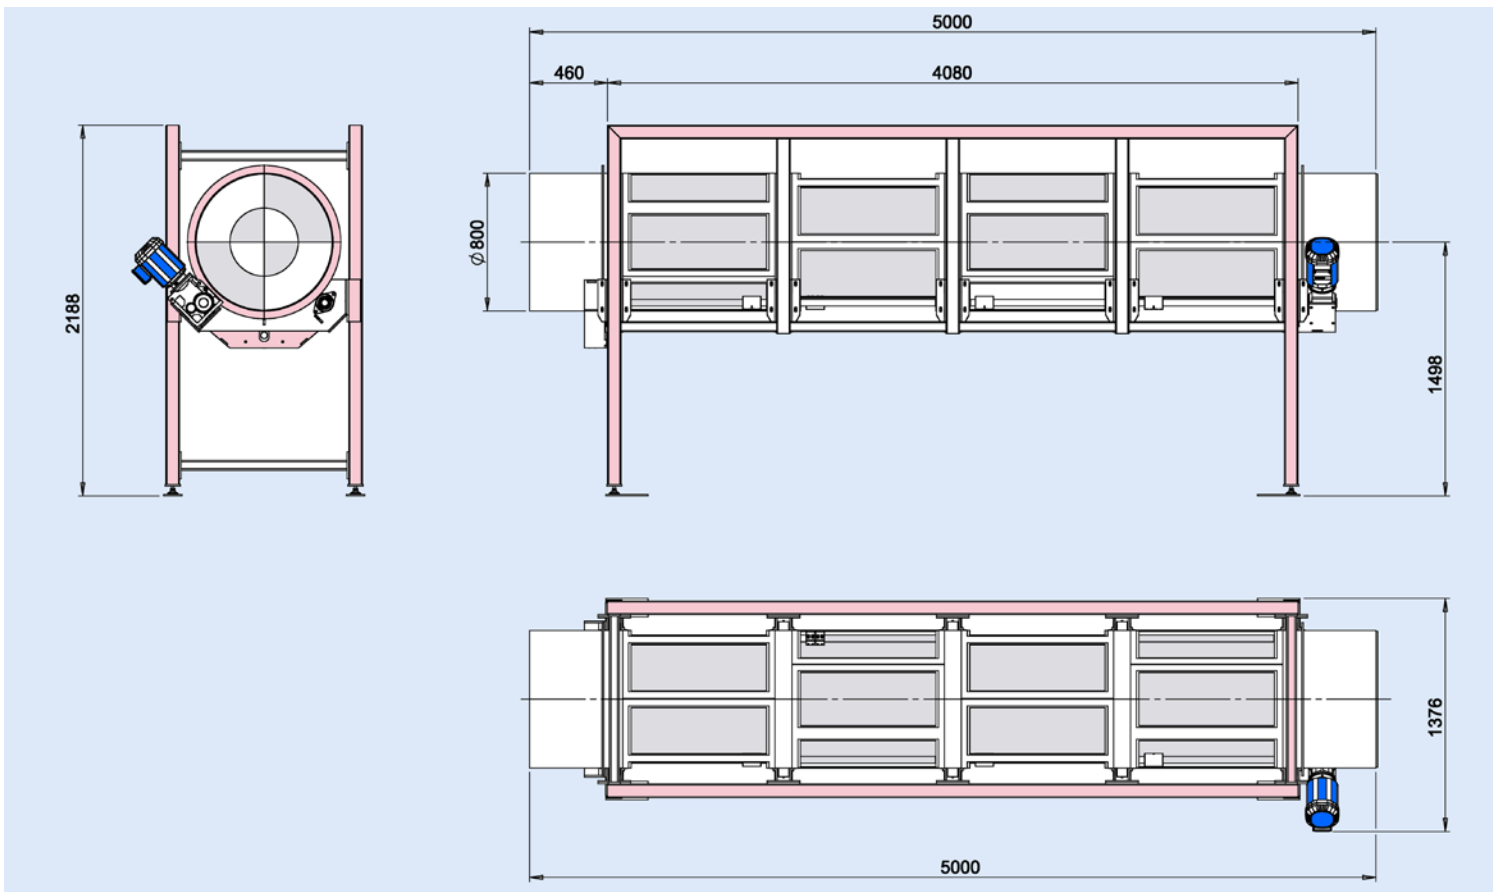


www.blik.fr

**BLIK - Matériel de valorisation
et traitement des déchets**

Z.I. de Chenet
91490 MILLY-LA-FORET
E.mail: blik@blik.fr

téléphone:
01 64 98 79 79
télécopieur:
01 64 98 79 78

TROMMELS ou Cribles rotatifs BLIK Séries TR 800-3 et TR 1600-4 (suite)

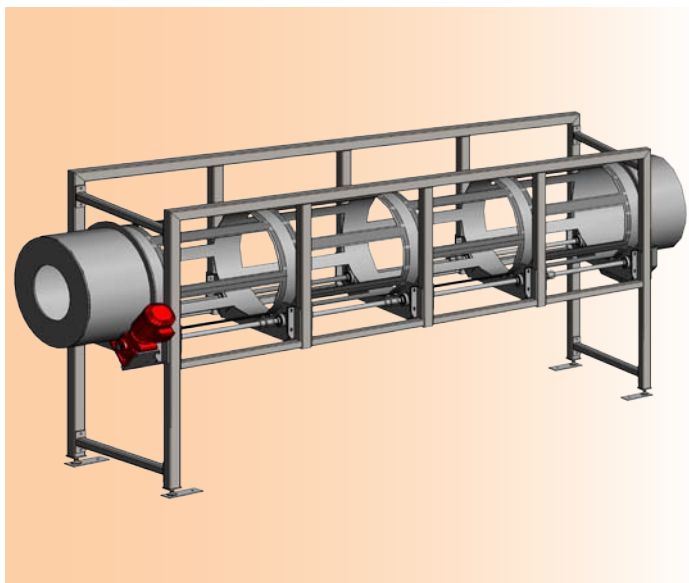

TROMMEL ou CRIBLE ROTATIF BLIK TR 800-3- diamètre 800 mm longueur 3000 mm

diamètre du crible rotatif	800 mm
longueur totale	3000 mm
Longueur utile des grilles	2700 mm
Grilles interchangeables	
Diamètre des perforations de grille	en fonction des essais
Brosses rotatives en partie haute pour nettoyage des grilles	
Vitesse de rotation	15 TPM - ajustable par variateur
Alimentation moteur	Triphasé 3 kw / 400 V / 50 Hz / 4 A
Dimensions Extérieures horstout (mm) Larg. x Prof x Haut (y compris trémie d'entrée)	4160 x 1200 x 1900 mm
Débit	Variable selon le produit à traiter
le refus de tri tombe en fin de crible	
Poids machine environ en KG	450
Matériel CE garanti 1 an Pièces MO	

TROMMEL ou CRIBLE ROTATIF BLIK TR 1600-4- diamètre 1600 mm longueur 4000 mm

diamètre du crible rotatif	1600 mm
longueur totale	4000 mm
Longueur utile des grilles	3600 mm
Grilles interchangeables	
Diamètre des perforations de grille	en fonction des essais
Brosses rotatives en partie haute pour nettoyage des grilles	
Vitesse de rotation	15 TPM - ajustable par variateur
Alimentation moteur	Triphasé 3 kw / 400 V / 50 Hz / 4 A
Dimensions Extérieures horstout (mm) Larg. x Prof x Haut (y compris trémie d'entrée)	4160 x 1200 x 1900 mm
Débit	Variable selon le produit à traiter
le refus de tri tombe en fin de crible	
Poids machine environ en KG	450
Matériel CE garanti 1 an Pièces MO	